



**Top
Cintos**

GARRA **TOP LOCK**

Garra para fixar a escada na cordoalha evitando a movimentação e a queda da mesma. Sendo fixado pelo manípulo através de um fuso roscado em uma garra móvel com abertura suficiente para garantir a estabilidade da garra (GTL) além de permitir que centralize o dispositivo simetricamente na escada, sendo travada através de duas travas articuláveis do sistema de travamento por aperto manual, garantindo 100% de fixação nos degraus.

Informações Técnicas

Comprimento: 38 mm

Largura: 75 mm

Altura: 214 mm

Abertura máxima: (garra) 101 mm

Corda: Poliéster 08 mm (corpo e alma)

Material constituinte: Nylon com fibra SAE 1045



FECHADO



ABERTO



TOP5118 | CINTURÃO PARAQUEDISTA ABDOMINAL FITA REFLETIVA COM ALÇAS PARA ESPAÇO CONFINADO 06 PONTOS CONEXÃO



DESCRIPTIVO TÉCNICO

Cinturão de Segurança tipo paraquedista abdominal, confeccionado em fita de poliéster de 45±1mm e fita secundária de poliéster de 25±1mm. Com 06 pontos de conexão, sendo um ponto peitoral por meio de 04 alças para engate simultâneo em poliéster para retenção de queda, uma meia argola dorsal em aço para retenção de queda, duas alças de suspensão nos ombros para espaço confinado em poliéster e duas meia argolas laterais de aço para posicionamento.

Possui cinco fivelas de engate rápido para fechamento e ajuste em aço, sendo uma na cintura, duas nas coxas e duas peitorais. Possui duas alças porta ferramentas nas laterais em fita de poliéster revestida com mangueira. Com almofada na cintura altura de 170mm e 770mm de comprimento, nas coxas altura de 95mm e 340mm de comprimento e espaldar acolchoado para proteção no ombro.

PONTO DE ANCORAGEM

Posicionamento: ●
Dorsal: ●
Peitoral: ●
Espaço confinado: ●


Certificado de Aprovação

51122



TOP6202 | TALABARTE DUPLO FITA TUBULAR ELÁSTICA RETARDANTE À CHAMA - CONECTOR 110MM

1,4 METROS

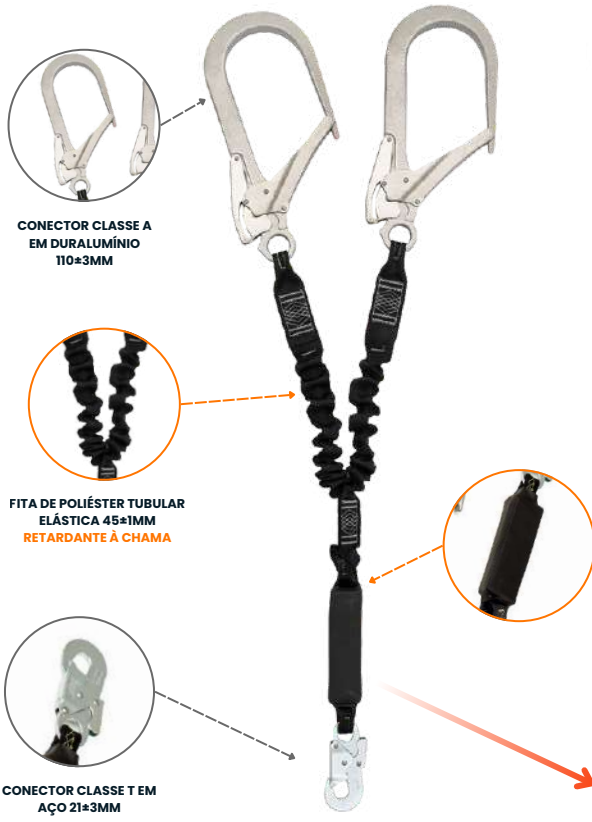

CONECTOR CLASSE A EM DURALUMÍNIO 110±3MM

FITA DE POLIÉSTER TUBULAR ELÁSTICA 45±1MM RETARDANTE À CHAMA

CONECTOR CLASSE T EM AÇO 21±3MM

ABSORVEDOR DE ENERGIA RETARDANTE À CHAMA

RETARDANTE À CHAMA

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Confeccionado em fita tubular elástica retardante à chama de 45mm;
Absorvedor de energia confeccionado em fita de poliéster multifilamentos de 45 mm; Contém dois conectores classe A em alumínio, com abertura do fecho de 110±3mm; Contém um conector classe T em aço com abertura do fecho de 18±3mm.

Trabalhos

- OBRAS PÚBLICAS / CONSTRUÇÃO CIVIL
- INDÚSTRIA
- TELECOM / TORRE ENERGIA

TOP6303 | TALABARTE DUPLO COM FITA TUBULAR 35MM

1,4 METROS



CONECTOR CLASSE T EM AÇO 21±3MM

ABSORVEDOR DE ENERGIA

FITA TUBULAR DE POLIÉSTER 35±1MM


DESCRIPTIVO TÉCNICO

talabarte duplo de segurança para retenção de queda. confeccionado em fita TUBULAR de POLIÉSTER 35±1mm e absorvedor de energia em fita POLIÉSTER. possui 02 conectores classe a em aço, com abertura de 55±3mm e 01 CONECTOR CLASSE T EM AÇO, ABERTURA DE 21±3MM. comprimento máximo aproximado 1,4m.

Trabalhos

- OBRAS PÚBLICAS / CONSTRUÇÃO CIVIL
- INDÚSTRIA
- TELECOM / TORRE ENERGIA

TOP6307 | TALABARTE DUPLO FITA 70CM - CONECTOR 55MM

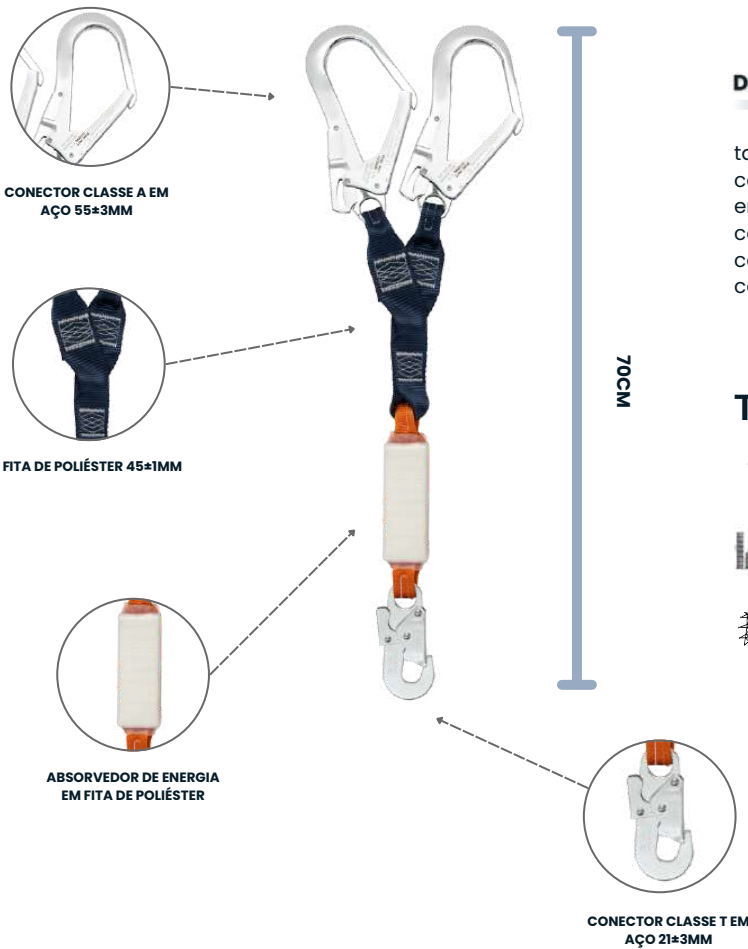

DESCRITIVO TÉCNICO

talabarte duplo de segurança para retenção de queda. confeccionado em fita de poliéster 45±1mm e absorvedor de energia em fita poliéster. possui 01 conector classe t em aço, com abertura de 21±3mm e 02 conectores classe a em aço, com abertura de 55±3mm. comprimento máximo aproximado 70cm.

Trabalhos



OBRAS PÚBLICAS / CONSTRUÇÃO CIVIL





INDÚSTRIA




TELECOM / TORRE ENERGIA

ZONA LIVRE DE QUEDA

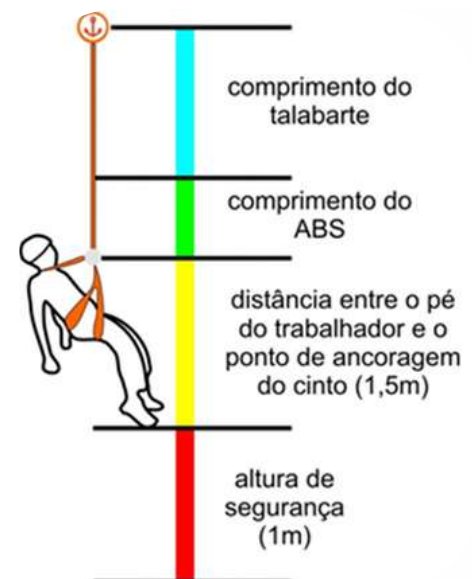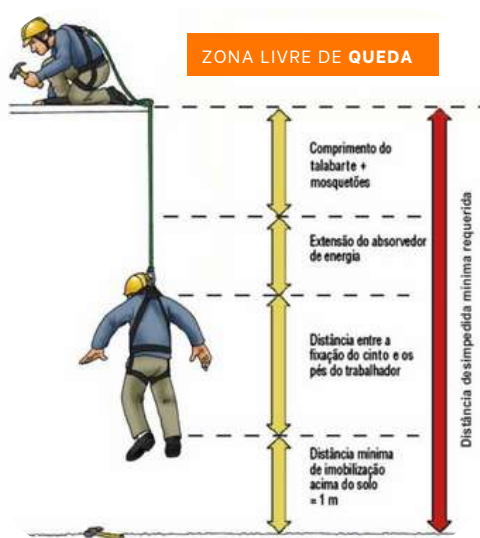


A **zona livre de queda (ZLQ)** é o espaço vertical necessário abaixo do trabalhador para que, em caso de queda, o equipamento de segurança funcione sem risco de colisão com o solo ou obstáculos. Ela garante que o trabalhador pare a queda com segurança.

TOP7100 | TRAVA QUEDA DESLIZANTE GUIADO EM LINHA FLEXÍVEL

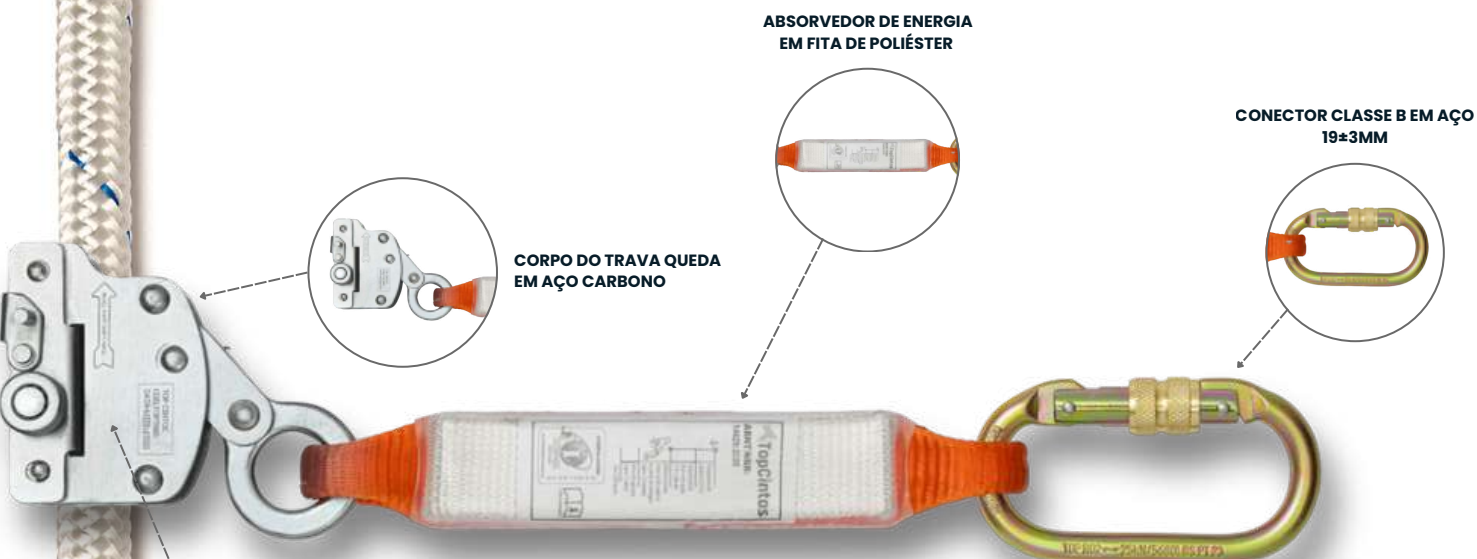

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Trava queda deslizante guiado em linha de vida flexível. Dispositivo em aço carbono, destinado para Corda poliamida de 12mm. Possui 01 conector classe B em aço, com abertura de 19±3mm, Com absorvedor de energia em fita de poliéster de 35±1mm.

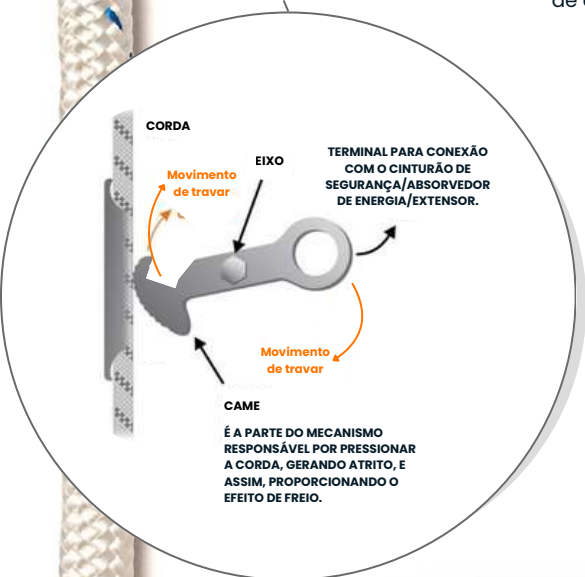

Trabalhos



OBRAS PÚBLICAS / CONSTRUÇÃO CIVIL



INDÚSTRIA



TELECOM



ALPINISMO INDUSTRIAL



TALUDE




ENERGIA



ATENÇÃO

Ao instalar o trava-quadras na linha de vida móvel, verifique se a **seta está apontando para cima** e o equipamento devidamente travado."



TOP1049 | ASSENTO DE SUSPENSÃO

DESCRIPTIVO TÉCNICO

assento de suspensão. Possui Alças de conexão fabricadas em fita de poliéster multifilamento para maior resistência e durabilidade. Equipado com duas fivelas duplas de ajuste em aço, garantindo segurança e ajuste preciso.

Assento revestido com espuma EVA para conforto e acabamento em tecido aerado para melhor ventilação.

Inclui passadores duplos para segurança adicional.

Possui 02 conectores de classe B em aço, com abertura do fecho de 19±3mm, proporcionando robustez e confiabilidade.

Sobre a cadeirinha suspensa (balancim individual)

Esse tipo de equipamento é amplamente utilizado em trabalhos verticais como pintura, limpeza ou manutenção predial. Aqui estão alguns pontos importantes:

- Definição e função
- A cadeirinha suspensa é uma plataforma que permite ao trabalhador agir com segurança em locais de difícil acesso, como fachadas e estruturas elevadas, sem uso de escadas ou andaimes fixos

Trabalhos



PINTURA PREDIAL



MANUTENÇÃO INDUSTRIAL



EOLICA

Melhor conforto para o trabalhador



INDICAÇÕES DE USO E FINALIDADE

Este equipamento proporciona conforto ao trabalhador durante atividades prolongadas, ajudando a prevenir a Síndrome de Suspensão Inerte. É ideal para profissionais que trabalham em altura por períodos extensos. Além de ser uma solução complementar a sistemas antiqueda ou de posicionamento, garante maior bem-estar e segurança durante o desempenho de suas funções.



KIT RESGATE

TOP1800 | KIT DE RESGATE CESTO ÀEREO 5X1

DESCRIPTIVO TÉCNICO

O Kit de Resgate com Cesto Aéreo é uma solução inovadora que aumenta a facilidade, segurança e agilidade nas operações de salvamento e resgate em cestos aéreos, especialmente em situações em que a cesta não pode ser articulada completamente até o solo. Este equipamento inclui um dispositivo de travamento da corda, fabricado em alumínio aeronáutico anodizado, que garante alta resistência mecânica. O mecanismo de travamento é acionado automaticamente em caso de alívio involuntário da corda, proporcionando uma segurança adicional.

UTILIZADO COM CORDA SEMI ESTÁTICA EM POLIÉSTER COM ALMA DE POLIAMIDA 11MM; MOITÃO TIPO VIOLINO com polias, equipado com distorcedor de cordas em aço CARBONO e liga de alumínio.



LANÇAMENTOS

TOP1047 | SUSPENSOR PARA ESPAÇO CONFINADO AÇO

DESCRITIVO TÉCNICO

O suspensor para espaço confinado é um equipamento de ancoragem para suspensão por meio dos pontos dos olhais dos ombros. Recomendado uso aos acessos de locais restritos e confinados. Ideal para construção civil, alpinismo esportivo, resgate e/ou apoio técnico, içamento de equipamento (até 100kg). Fabricado em fita poliéster de alta tenacidade, possui um olhal para conexão, 02 conectores classe b em aço, abertura 19±3mm, e arco de aço para conectar aos pontos de suspensão.

Trabalhos



RESGATE



ESPAÇO CONFINADO

INDICAÇÕES DE USO E FINALIDADE

Oferece segurança e comodidade ao trabalhador; Adequado para movimentação e resgate em espaço confinado; Utilizado com cinturões da top cintos; Facilita a entrada e saída em locais restritos.



TOP1700 | ESTRIBO 04 DEGRAUS**TOP1701 | ESTRIBO 06 DEGRAUS****DESCRITIVO TÉCNICO**

Confeccionado em fita de poliéster e costurado na parte superior dos Estribos de 4 e 6 Degraus.

O estribo para trabalho em altura é um acessório que ajuda a manter o trabalhador em posição confortável e segura, reduzindo o esforço das pernas e prevenindo fadiga durante atividades suspensas.

Ele pode ser usado em diversos ramos, desde que haja necessidade de permanência suspensa ou acesso por corda, seguindo a NR-35 e demais normas aplicáveis.

**DISPOSITIVO FECHADO****TOP1045 | FITA ANTITRAUMA****DESCRITIVO TÉCNICO**

Estribo de fita com ajuste de altura e dois pedais paralelos para acomodar os pés do trabalhador. Acompanha bolsa de tecido de poliéster ripstop para armazenamento. Pode ser facilmente conectado ao anel porta-equipamentos do cinturão e possui conector em aço para maior segurança e durabilidade.

- Reduz risco de síndrome da suspensão inerte.
- Facilita circulação sanguínea após queda.
- Compacta e leve, não interfere na movimentação.
- Fácil de acionar mesmo com luvas

**DISPOSITIVO ABERTO****ATENÇÃO**

Em caso de queda, o dispositivo deve ser ativado pelo próprio trabalhador. O uso do equipamento oferece maior conforto e segurança até a chegada do resgate, prevenindo os efeitos da Síndrome de Suspensão Inerte nas pernas e na virilha.

APROVADOS 140KG



CA. 47931

TOP5100-A | CINTURÃO PARAQUEDISTA ABDOMINAL COM ALÇAS PARA ESPAÇO CONFINADO
06 PONTOS DE CONEXÃO



CA. 47933

TOP5115 | CINTURÃO PARAQUEDISTA ABDOMINAL FITA REFLETIVA COM ALÇAS PARA ESPAÇO CONFINADO
06 PONTOS DE CONEXÃO



CA. 47967

TOP5130 | CINTURÃO PARAQUEDISTA ABDOMINAL
05 PONTOS DE CONEXÃO



DIELÉTRICOS



CA. 47968

TOP5400 | CINTURÃO PARAQUEDISTA RETARDANTE À CHAMA DIELÉTRICO
02 PONTOS DE CONEXÃO



CA. 47946

TOP5405 | CINTURÃO PARAQUEDISTA ABDOMINAL RETARDANTE À CHAMA DIELÉTRICO COM ALÇAS PARA ESPAÇO CONFINADO
06 PONTOS DE CONEXÃO



CA. 48138

TOP5410 | CINTURÃO PARAQUEDISTA ABDOMINAL RETARDANTE À CHAMA TOTALMENTE DIELÉTRICO
04 PONTOS DE CONEXÃO



TOP5410-PF | CINTURÃO PARAQUEDISTA ABDOMINAL RETARDANTE À CHAMA DIELÉTRICO
04 PONTOS DE CONEXÃO



CA. 47947

TOP5411 | CINTURÃO PARAQUEDISTA ABDOMINAL RETARDANTE À CHAMA DIELÉTRICO COM ALÇAS PARA ESPAÇO CONFINADO
07 PONTOS DE CONEXÃO



OPCIONAL COM PROTETOR DE FIVELA



RETARDANTE À CHAMA



TOP6405 | TALABARTE DUPLO FITA RETARDANTE À CHAMA COM ABSORVEDOR CONECTORES DE 55MM E 18MM DIELÉTRICOS



TOP6410 | TALABARTE I SIMPLES FITA RETARDANTE À CHAMA COM ABSORVEDOR CONECTOR DE 18MM DIELÉTRICO



ESPECIAIS



TOP5000 | CINTURÃO PARAQUEDISTA
01 PONTO DE CONEXÃO



CA. 47940



TOP5000-A | CINTURÃO PARAQUEDISTA
03 ARGOLAS
01 PONTO DE CONEXÃO



CA. 47940



TOP5005 | CINTURÃO PARAQUEDISTA
CARREGAMENTO DE CARGA
02 PONTO DE CONEXÃO



CA. 47939



TOP5125 | CINTURÃO PARAQUEDISTA
ABDOMINAL ELETRICISTA
04 PONTOS DE CONEXÃO



CA. 48138



TOP5101-A | CINTURÃO PARAQUEDISTA
COM ALÇAS PARA ESPAÇO CONFINADO
04 PONTOS DE CONEXÃO



CA. 47968



TOP5105 | CINTURÃO PARAQUEDISTA
ABDOMINAL COM ALÇAS PARA
ESPAÇO CONFINADO
07 PONTOS DE CONEXÃO



CA. 47937



TOP5110 | CINTURÃO PARAQUEDISTA
ABDOMINAL
04 PONTOS DE CONEXÃO



CA. 47932



TOP5116-A | CINTURÃO PARAQUEDISTA
ABDOMINAL FITA REFLETIVA
COM ALÇAS PARA ESPAÇO CONFINADO
06 PONTOS DE CONEXÃO



CA. 47938



TOP5118 | CINTURÃO PARAQUEDISTA
ABDOMINAL FITA REFLETIVA COM
ALÇAS PARA ESPAÇO CONFINADO
06 PONTOS DE CONEXÃO



CA. 51122




TOP5200 | CINTURÃO PARAQUEDISTA ABDOMINAL
FITA ARAMIDA COM ALÇAS PARA ESPAÇO CONFINADO
06 PONTOS DE CONEXÃO



CA. 47950

Aramida

- **Resistência térmica:** suporta temperaturas acima de 400°C sem perder integridade.
- **Resistência à abrasão:** alta durabilidade mesmo em superfícies ásperas.
- **Resistência mecânica:** mantém resistência à tração mesmo sob calor intenso.

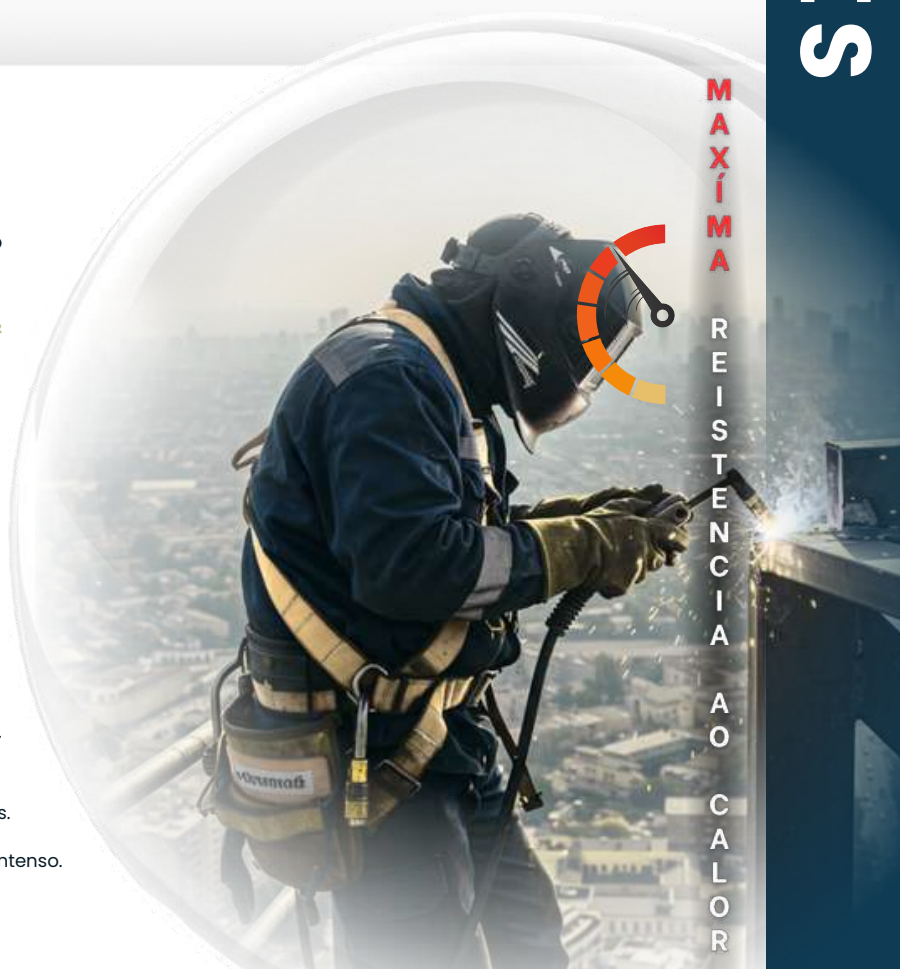

MAXÍMA RESISTÊNCIA AO CALOR

POSICIONAMENTO



TOP6000 | TALABARTE DE SEGURANÇA PARA POSICIONAMENTO CORDA TRANÇADA COM REGULADOR EM AÇO INOX

- CONSTRUÇÃO CIVIL
- SERVIÇOS / LOGÍSTICA
- INDÚSTRIA
- TELECOM

OPCIONAL COM PROTETOR DE CORDA



TOP6000-PC | TALABARTE DE SEGURANÇA PARA POSICIONAMENTO CORDA TRANÇADA COM REGULADOR EM AÇO INOX E PROTETOR DE CORDA

- CONSTRUÇÃO CIVIL
- SERVIÇOS / LOGÍSTICA
- INDÚSTRIA
- TELECOM

PROTETOR DE CORDA

Aumenta a vida útil da corda;
É uma proteção extra ao equipamento;
Pode ser fixado facilmente e de modo intuitivo;
É de fácil manipulação;
Dispensa o uso de equipamentos adicionais para sua instalação;
É uma precaução a mais para proteger o trabalhador;
É leve e pode ser carregado facilmente;
Apresenta excelente custo-benefício na hora de realizar manutenções periódicas.



TOP6001 | TALABARTE DE SEGURANÇA PARA POSICIONAMENTO CORDA TRANÇADA COM REGULADOR EM ALUMÍNIO

- CONSTRUÇÃO CIVIL
- SERVIÇOS / LOGÍSTICA
- INDÚSTRIA
- TELECOM



TOP6005 | TALABARTE DE SEGURANÇA PARA POSICIONAMENTO CORDA TORCIDA REGULADOR EM AÇO INOX MANGUEIRA TRANSPARENTE

- CONSTRUÇÃO CIVIL
- SERVIÇOS / LOGÍSTICA
- INDÚSTRIA
- TELECOM

INDICAÇÕES DE USO E FINALIDADE

O talabarte de posicionamento é um equipamento usado em trabalho em altura para manter o trabalhador estável e com as mãos livres, devendo ser usado junto com um sistema de retenção de quedas.



RETENÇÃO DE QUEDA



TOP6100 | TALABARTE SIMPLES FITA COM ABSORVEDOR CONECTORES DE 55MM E 21MM

- CONSTRUÇÃO CIVIL
- SERVIÇOS / LOGÍSTICA
- INDÚSTRIA
- TELECOM



TOP6200 | TALABARTE DUPLO FITA COM ABSORVEDOR CONECTORES DE 110MM E 21MM

- CONSTRUÇÃO CIVIL
- SERVIÇOS / LOGÍSTICA
- INDÚSTRIA
- TELECOM



TOP6300 | TALABARTE DUPLO FITA TUBULAR COM ABSORVEDOR CONECTORES DE 55MM E 21MM


- CONSTRUÇÃO CIVIL
- SERVIÇOS / LOGÍSTICA
- INDÚSTRIA
- TELECOM



TOP6305 | TALABARTE DUPLO FITA COM ABSORVEDOR CONECTORES DE 55MM E 21MM

- CONSTRUÇÃO CIVIL
- SERVIÇOS / LOGÍSTICA
- INDÚSTRIA
- TELECOM

TOP6500 | TALABARTE DUPLO FITA ARAMIDA COM ABSORVEDOR CONECTORES DE 55MM E 21MM

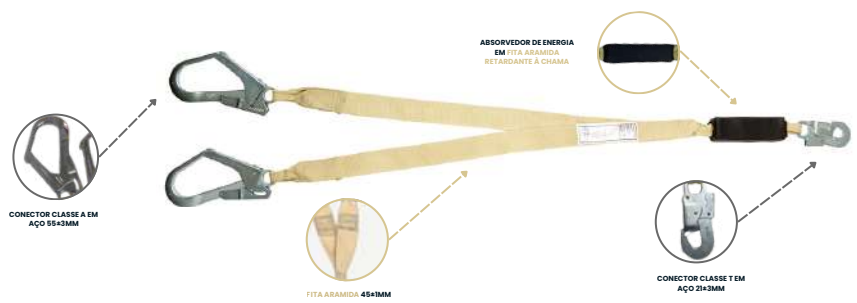

Trabalhos

- OBRAS PÚBLICAS / CONSTRUÇÃO CIVIL
- SERVIÇOS / LOGÍSTICA
- INDÚSTRIA
- TELECOM
- SOLDADOR

TRAVA QUEDA DESLIZANTES

TOP7000 | TRAVA QUEDA DESLIZANTE AÇO CARBONO GUIADO EM LINHA DE VIDA FLEXÍVEL PARA CORDA 12MM EXTENSOR EM FITA



A PINTURA KTL "BK" É UMA PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA FORMANDO UMA CAMADA UNIFORME E ALTAMENTE ADERENTE, TANTO EM PEÇAS DE AÇO CARBONO QUANTO EM PEÇAS ZINCADAS, OFERECENDO UMA PROTEÇÃO ANTICORROSIVA DE ALTO DESEMPENHO. ESTE PROCESSO DESTACA-SE PELA SUA EXCELENTE PENETRAÇÃO NAS CAVIDADES DAS PEÇAS, ÁREAS QUE NORMALMENTE NÃO SÃO ALCANÇADAS POR MÉTODOS CONVENCIONAIS, RESULTANDO EM UM SIGNIFICATIVO APRIMORAMENTO NA QUALIDADE DOS PRODUTOS E UMA MAIOR DURABILIDADE. A PINTURA PROPORCIONA UMA RESISTÊNCIA APROXIMADA DE 300 HORAS NO TESTE DE SALT SPRAY.

Trabalhos



TOP7001 | TRAVA QUEDA DESLIZANTE AÇO INOX GUIADO EM LINHA FLEXÍVEL PARA CORDA 12MM EXTENSOR EM CORDA TORCIDA



TOP7004 | TRAVA QUEDA DESLIZANTE AÇO INOX GUIADO EM CORDA FLEXÍVEL PARA CORDA 12MM EXTENSOR CORDA COSTURADA



TOP7005 | TRAVA QUEDA DESLIZANTE AÇO CARBONO GUIADO EM LINHA DE VIDA RIGÍDA PARA CABO 8MM COM CONECTOR CLASSE B EM AÇO 19x3MM




Trabalhos



COM EXTENSOR ABS

TOP7100 | TRAVA QUEDA DESLIZANTE AÇO CARBONO GUIADO EM LINHA DE VIDA FLEXÍVEL PARA CORDA 12MM EXTENSOR EM ABS

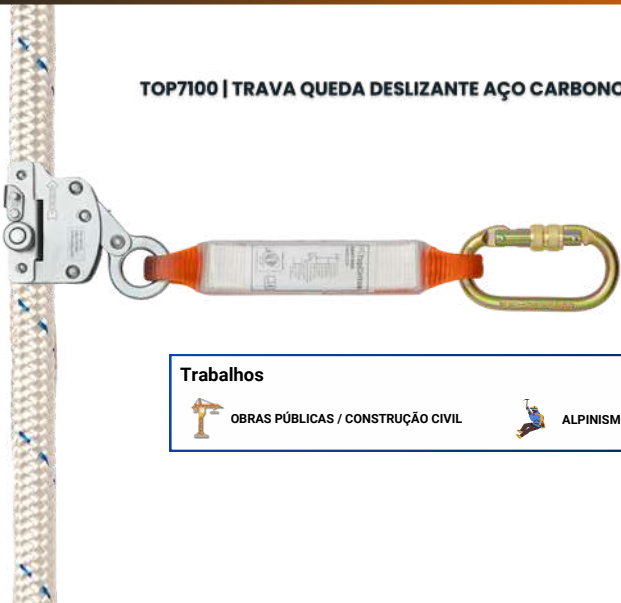

Trabalhos



ANCORAGEM E FITAS

TOP1000 | TOUCA DE ANCORAGEM



TOP1001 | FITA DE ANCORAGEM SLING



TOP1002 | FITA DE ANCORAGEM SEM ANEL



TOP1003 | FITA DE ANCORAGEM ANEL COM OLHAL



TOP1004 | FITA TRANSPOSIÇÃO 3 OLHAIS



TOP1106 | FITA DE ANCORAGEM PARA ESCADA



TOP1005 | FITA DE APROXIMAÇÃO COM 12 OLHAIS



TOP1007 | FITA DE ANCORAGEM REVESTIDA COM OLHAL E ABSORVEDOR



TOP1008 | FITA DE ANCORAGEM ANEL COM OLHAL E ABSORVEDOR



TOP1009 | FITA COM EXTENSOR SEM ABS



TOP1010 | FITA REVESTIDA



TOP1108 | FITA LONGARINA PARA ESCADA



TOP1013 | ESTROPO



TOP1021 | PROTETOR DE CORDA



TOP1022 | ANEL DE ANCORAGEM COM ABSORVEDOR



TOP1028-5PTS | FITA COM ABSORVEDOR



TOP1032 | FITA DE ANCORAGEM



TOP1200 | CINTURÃO MINEIRO



TOP1034 | ANEL DE ANCORAGEM



TOP1040 | FITA PARA AMARRAÇÃO DE CARGA



TOP1101 | FITA AUXILIAR PARA CORDA



TOP1104 | FITA PARA ESCADA



TOP1105 | FITA COM FIVELA PARA ESCADA



TOP1400 | CORDA POLIAMIDA



PORTA FERRAMENTAS

TOP1043 | PORTA FERRAMENTA SIMPLES



TOP1044 | PORTA FERRAMENTA DUPLO



O TOPO É NOSSO DESTINO, A
SEGURANÇA É O NOSSO
COMPROMISSO.



TRAVA QUEDA RETRÁTEIS



**TOP8000 | TRAVA QUEDA RETRÁTIL
FITA DE 1,8M
COM ABSORVEDOR DE ENERGIA**

OBRAS PÚBLICAS / CONSTRUÇÃO CIVIL
CARREGAMENTO DE CARGA



**TOP8001 | TRAVA QUEDA RETRÁTIL
FITA DE 3,0M**

OBRAS PÚBLICAS / CONSTRUÇÃO CIVIL
CARREGAMENTO DE CARGA



**TOP8002 | TRAVA QUEDA RETRÁTIL
FITA DE 6,0M**

OBRAS PÚBLICAS / CONSTRUÇÃO CIVIL
CARREGAMENTO DE CARGA



**TOP8003 | TRAVA QUEDA RETRÁTIL
DUPLO FITA DE 1,8M
COM ABSORVEDOR DE ENERGIA**

OBRAS PÚBLICAS / CONSTRUÇÃO CIVIL



**TOP8004 | TRAVA QUEDA RETRÁTIL
CABO DE AÇO DE 6,0M**

OBRAS PÚBLICAS / CONSTRUÇÃO CIVIL
CARREGAMENTO DE CARGA




**TOP8005 | TRAVA QUEDA RETRÁTIL
CABO DE AÇO DE 10,0M**

OBRAS PÚBLICAS / CONSTRUÇÃO CIVIL
CARREGAMENTO DE CARGA



ATENÇÃO

Verifique sempre os indicadores de queda



BOLSAS

TOP1017 | BOLSA MASTER KIT AIRTOP



ARMAZENAMENTO DA LINHA DE VIDA



TOP1600 | BOLSA DE LONA TIRA COLO



TOP1602 | BOLSA DE LONA PORTA FERRAMENTA



TOP1604 | BOLSA DE LONA LINHA DE VIDA

BALDES

TOP1601 | BALDE DE LONA PORTA FERRAMENTA

DESCRIPTIVO TÉCNICO

- Cor: Verde vibrante
- Material: Nylon resistente e durável
- Altura: 38 cm
- Bolso interno: Para organização de pequenos itens
- Uso indicado: Telecomunicações, pesca e outras atividades
- Diferenciais: Prático, fácil de transportar e resistente ao desgaste



CONECTORES

CONECTOR OVAL


TOP9003 | CONECTOR CLASSE B EM AÇO COM FECHAMENTO ROSCA



PESO: 1,6 KG
RESISTÊNCIA VERTICAL: 9kN
RESISTÊNCIA HORIZONTAL: 25kN
MATERIAL: AÇO
COR: AMARELO
ABERTURA: 19*3MM



FECHAMENTO EM ROSCA



PASSO A PASSO UTILIZAÇÃO
1- Desrosquear a trava para a esquerda até o final;
2- Pressione a trava para dentro;
3- Após conectar no local desejado, rosquear para a direita até o final.

FECHO
TRAVA DO FECHO MANUAL

TRIPLA TRAVA



PASSO A PASSO UTILIZAÇÃO
1- Pressione a trava para cima;
2- Gire a trava para a esquerda;
3- Pressione a trava para dentro.

FECHO
TRAVA DO FECHO AUTOMÁTICA

CONECTOR OVAL

TOP9005 | CONECTOR CLASSE B EM AÇO COM FECHAMENTO TRIPLA TRAVA



PESO: 1,6 KG
RESISTÊNCIA VERTICAL: 9kN
RESISTÊNCIA HORIZONTAL: 25kN
MATERIAL: AÇO
COR: AMARELO
ABERTURA: 19*3MM

TIPOS FECHAMENTOS

INDICAÇÕES DE USO E FINALIDADE

recomendado para uso em pontos de ancoragem com fitas ou diretamente em contato com cabos de aço ou perfis metálicos. Indicado para ancoragens, ascensões, descensões e conexão de acessórios.

CONECTOR OVAL

TOP9004 | CONECTOR CLASSE B "D" EM AÇO COM FECHAMENTO TRIPLA TRAVA



PESO: 1,4 KG
RESISTÊNCIA VERTICAL: 41kN
RESISTÊNCIA HORIZONTAL: 41kN
MATERIAL: AÇO
COR: AMARELO

CONECTOR PERA

TOP9006 | CONECTOR CLASSE B TIPO PERA EM AÇO COM FECHAMENTO TRIPLA TRAVA




PESO: 1,1 KG
RESISTÊNCIA VERTICAL: 9kN
RESISTÊNCIA HORIZONTAL: 25kN
MATERIAL: ALUMÍNIO
COR: CROMADO

ABSORVEDOR DE ENERGIA ABERTO



absorvedor de energia é um dispositivo que faz parte do sistema de retenção de quedas e tem como objetivo reduzir a força de impacto que um trabalhador sofre durante uma queda. O absorvedor de energia funciona como um amortecedor entre o trabalhador e a linha de vida, absorvendo parte da energia cinética liberada no momento do impacto.

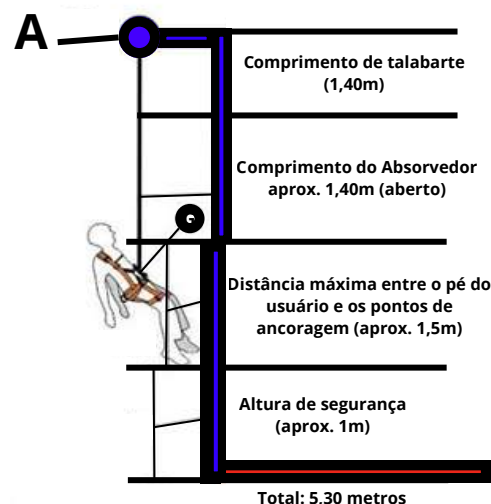

ATENÇÃO



"LEIA O MANUAL"



"LEIA O MANUAL"



COMPRIMENTO DO TALABARTE: Aprox. 1,4m

COMPRIMENTO DO ABSORVEDOR (ABERTO): Aprox. 1,4m

DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE O PÉ DO USUÁRIO E OS PONTOS DE ANCORAGEM: Aprox. 1,5m

ALTURA DE SEGURANÇA: Aprox. 1,0m



ABSORVEDOR DE ENERGIA EM FITA DE POLIÉSTER DE 45±1MM E ELEMENTO TERMOCONTRÁTIL (LVR)

CONECTOR CLASSE T EM AÇO COM ABERTURA 21±3MM

PROTETOR DE CORDA

ONDE O PROTETOR DE CORDA É NECESSÁRIO?

O protetor de corda é essencial em diversas situações onde a integridade da corda e a segurança são prioritárias. Os principais locais onde um protetor de corda se faz necessário incluem obras de construção civil, onde as cordas são expostas à arestas afiadas e superfícies abrasivas; em atividades de escalada e montanhismo, protegendo contra o desgaste provocado por rochas; e em operações de resgate, onde a fricção intensa pode comprometer a resistência da corda.

Além disso, é utilizado em esportes aquáticos para prevenir danos causados por elementos marítimos e em ambientes industriais onde a corda pode entrar em contato com equipamentos pesados e superfícies ásperas.



BENEFÍCIOS DO PROTETOR DE CORDA:

- Aumenta a vida útil da corda;
- É uma proteção extra ao equipamento;
- Pode ser fixado facilmente e de modo intuitivo;
- É de fácil manipulação;
- Dispensa o uso de equipamentos adicionais para sua instalação;
- É uma precaução a mais para proteger o trabalhador;
- É leve e pode ser carregado facilmente;
- Apresenta excelente custo-benefício na hora de realizar manutenções periódicas.





KIT RESGATE AIR TOP



TOP1400 | CORDA POLIAMIDA TRANÇADA 12MM

TAMANHOS: 14M / 22M / 44M

DESCRIPTIVO TÉCNICO: UTILIZADA COMO LINHA DE VIDA. CONFECCIONADA EM POLIAMIDA DE ALTA TENACIDADE PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA.



TOP9003 | CONECTOR CLASSE B - FECHAMENTO EM ROSCA

• CARGA DE RUPTURA: 25KN

DESCRIPTIVO TÉCNICO: CONFECCIONADO EM AÇO. TRAVA DE ALUMÍNIO EM ROSCA. KIT COM 10 UNIDADES.



TOP1017 | BOLSA PARA CORDA DE RESGATE AIR TOP

DESCRIPTIVO TÉCNICO: BOLSA CONFECCIONADA EM TECIDO RIPSTOP RESINADO NA COR PRETA E CADAÇO DE NYLON 100 % POLIPROPILENO. SERVE COMO ARMAZENAMENTO PARA LINHA DE VIDA.



TOP1108 | CONJUNTO DE FITA DE ANCORAGEM LONGARINA

• TAMANHO: 45CM

DESCRIPTIVO TÉCNICO: USADO PARA SISTEMA DE ENFORCAMENTO NO TOPO DA ESCADA. CONFECCIONADO EM FITA POLIÉSTER COM CONECTOR CLASSE B.



• TOP1106 | FITA DE ANCORAGEM PARA ESCADA

• TAMANHOS: 1,2M | 2,0M

DESCRIPTIVO TÉCNICO: CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER DE 20MM COM ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI REVESTIMENTO EM FITA TUBULAR DE 25MM PARA PROTEÇÃO. POSSUI DOIS OLHAIS.



TOP1105 | FITA COM FIVELA PARA ESCADA

• TAMANHO: 40CM

DESCRIPTIVO TÉCNICO: UTILIZADO PARA ESTABILIZAÇÃO DA ESCADA NA PARTE INFERIOR, JUNTAMENTE COM O TOP1104. CONFECCIONADO EM FITA POLIÉSTER COM FIVELA SUPERIOR E INFERIOR EM INOX.



TOP1104 | FITA PARA ESCADA

• TAMANHO: 3,73M

DESCRIPTIVO TÉCNICO: UTILIZADO PARA ESTABILIZAÇÃO DA ESCADA NA PARTE INFERIOR. CONFECCIONADO EM FITA POLIÉSTER.



TOP1101 FITA AUXILIAR PARA CORDA.

• TAMANHOS: 0,39M

DESCRIPTIVO TÉCNICO: FITA PARA FIXAÇÃO DE CORDA. CONFECCIONADO EM FITA POLIÉSTER. POSSUI ENGATE DE PLÁSTICOS.

