



✓ Empilhadeiras
Contrabalançadas

À DIESEL



  @gialift |  (11) 2715-5123 | (11) 98929-0968

 contato@giacomdistribuidora.com.br

 Rua José Manoel da Rocha, 155 - Progresso, Itu/SP

FICHA TÉCNICA							
GERAL	MODELO	FD253	FD2535	FD2545	FD3035	FD3045	FD3060
	CAPACIDADE NOMINAL	2500 kg			3000 kg		
	CENTRO DE CARGA	500 mm					
	COMBUSTÍVEL	DIESEL					
	TRAÇÃO	DIANTEIRA					
DIMENSÕES	TIPO DE TORRE	DUPLEX	DUPLEX	TRIPLEX	DUPLEX	TRIPLEX	TRIPLEX
	ELEVAÇÃO MÁXIMA	3000 mm	3500 mm	4500 mm	3500 mm	4500 mm	6000 mm
	ALTURA DA TORRE/MASTRO	2050 mm	2300 mm	2100 mm	2340 mm	2115 mm	2825 mm
	COMPRIMENTO SEM GARFOS	2576 mm			2780 mm		
	LARGURA	1170 mm			1230 mm		
DESEMPENHO	ALTURA DO PROTETOR DE TETO	2070 mm			2165 mm		
	DIMENSÕES DOS GARFOS	1070x100x45			1070x125x45		
	RAIO MÍNIMO DE CURVATURA	2240 mm			2520 mm		
	ANGULAÇÃO DOS GARFOS (FRENTE/TRÁS)	6/12			6/12		
	VELOCIDADE MÁXIMA DE DESLOCAMENTO	19 km/h			20 km/h		
PESO	VELOCIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO	550 mm/s			510 mm/s		
	CAPACIDADE DE VENCER A RAMPA	21%			18%		
BATERIA	PESO	3680 kg SEM CARGA			4250 kg SEM CARGA		
MOTOR	TENSÃO/CAPACIDADE DA CARGA	12V / 80Ah					
	FABRICANTE	XINCHAI					
	POTÊNCIA	56 cv					
	DESEMPENHO	40 kw / 2500 rpm					
TRANSMISSÃO	TORQUE MÁXIMO	137 N.m / 1800 rpm					
	FABRICANTE	ZONGCHAI					
	MODELO	YQX					
	TIPO	HIDRÁULICA COM ACIONAMENTO ELÉTRICO					
PNEUS	NÚMERO DE VELOCIDADES	1 FRENTE / 1 RÉ					
	DIANTEIRO	7.00x12x1 2PR			28-9-15PR		
	TRASEIRO	6.00x9x1 0PR			6.50x1 0PR		
	DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	1600 mm			1800 mm		


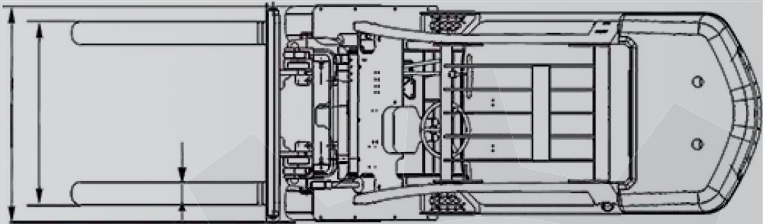


GRÁFICO DE CARGA LINHA FD SERIES

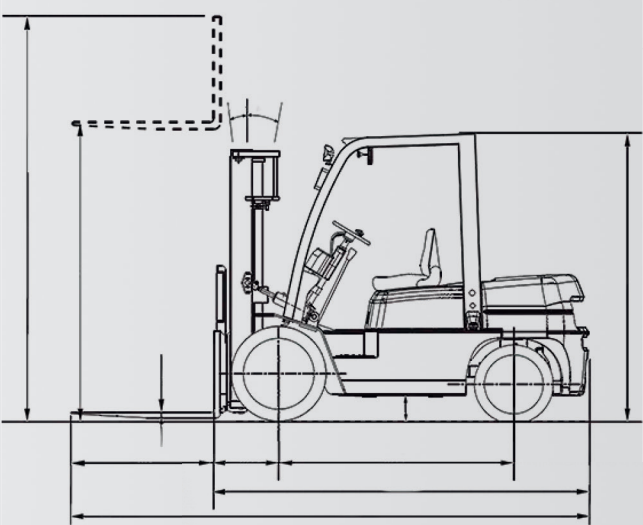