



✓ Empilhadeiras
Contrabalançadas

ELÉTRICAS COM
BATERIA DE LÍTIO



  @gialift |  (11) 2715-5123 | (11) 98929-0968

 contato@giacomdistribuidora.com.br
 Rua José Manoel da Rocha, 155 - Progresso, Itu/SP

FICHA TÉCNICA					
GERAL	MODELO	FE2548	FE2560	FE3048	FE3060
	CAPACIDADE NOMINAL	2500 kg		3000 kg	
	CENTRO DE CARGA	500 mm			
	TRAÇÃO	DIANTEIRA			
	TIPO DE TORRE	TRIPLEX	TRIPLEX	TRIPLEX	TRIPLEX
	ELEVAÇÃO MÁXIMA	4800 mm	6000 mm	4800 mm	6000 mm
DIMENSÕES	ALTURA DA TORRE/MASTRO	2200 mm	2700 mm	2300 mm	2800 mm
	COMPRIMENTO SEM GARFOS	2455 mm		2575 mm	
	LARGURA	1170 mm		1225 mm	
	ALTURA DO PROTETOR DE TETO	2160 mm		2160 mm	
	DIMENSÕES DOS GARFOS	1070x122x40		1070x122x45	
	RAIO MÍNIMO DE CURVATURA	2165 mm		2275 mm	
	ANGULAÇÃO DOS GARFOS (FRENTE/TRÁS)	6/12		6/12	
DESEMPENHO	VELOCIDADE MÁXIMA DE DESLOCAMENTO	15 km/h		16 km/h	
	VELOCIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO	335 mm/s		320 mm/s	
	CAPACIDADE DE VENCER A RAMPA	20%		20%	
PESO	PESO	3930 kg SEM CARGA		4600 kg SEM CARGA	
BATERIA	FABRICANTE	EIKTO			
	VOLTAGEM	80 V			
	TIPO DA BATERIA	LÍTIO			
	CAPACIDADE DA CARGA	280 Ah			
	TENSAO DO CARREGAMENTO	220 V TRIFASICO			
PNEUS	DIANTEIRO	28-9-15PR			
	TRASEIRO	6.50x10PR			
	DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	1650 mm		1750 mm	


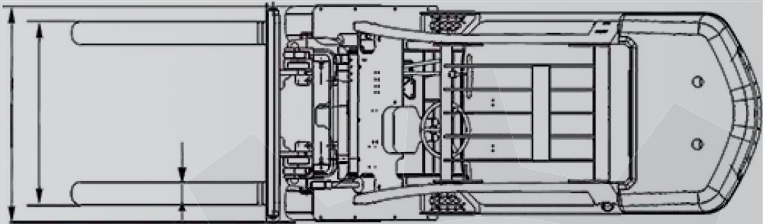


GRÁFICO DE CARGA LINHA FE SERIES

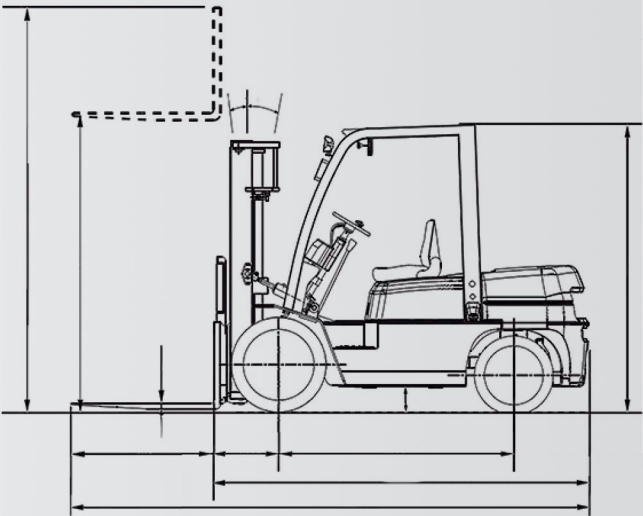